




# Выключатель сенсорный, скрытого монтажа с диммером LL96668DW2S-BK

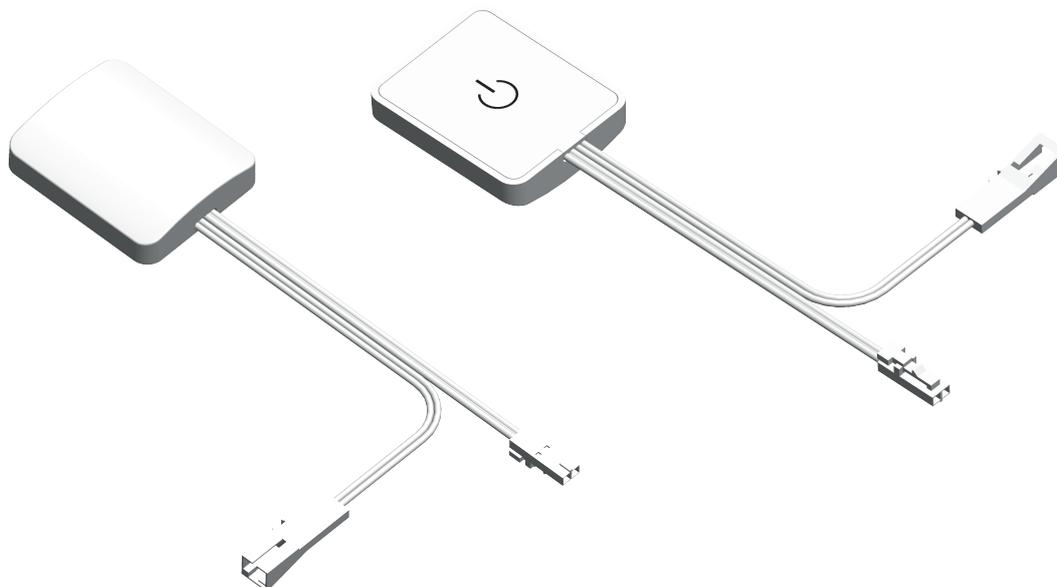

## Рабочие характеристики





<b>Входное напряжение:</b>	12\24 V
<b>Выходное напряжение:</b>	12\24 V
<b>Выходной ток:</b>	3A
<b>Длина кабеля:</b>	1 м
<b>Входной кабель:</b>	AWG кабель с 91505-MP
<b>Выходной кабель:</b>	AWG кабель с 91505-FP

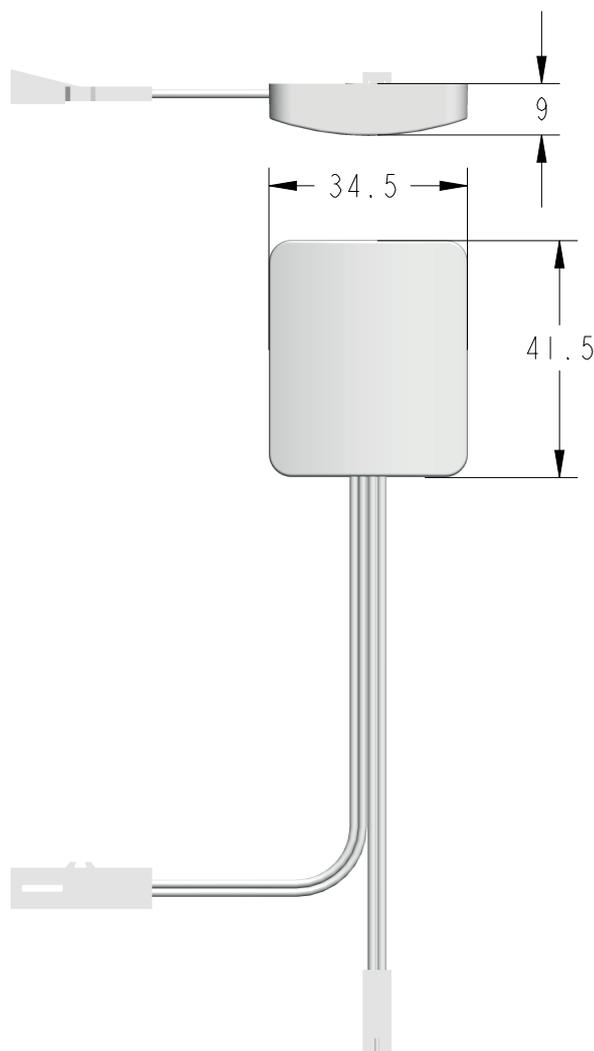

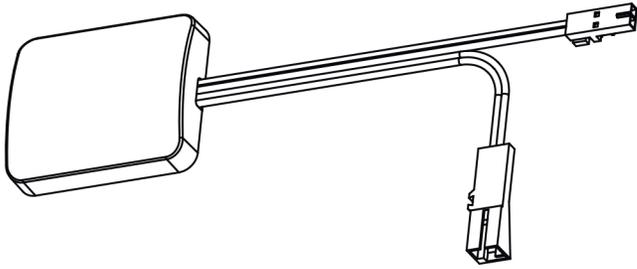

**Комплектация:**

выключатель сенсорный, скрытого монтажа с диммером

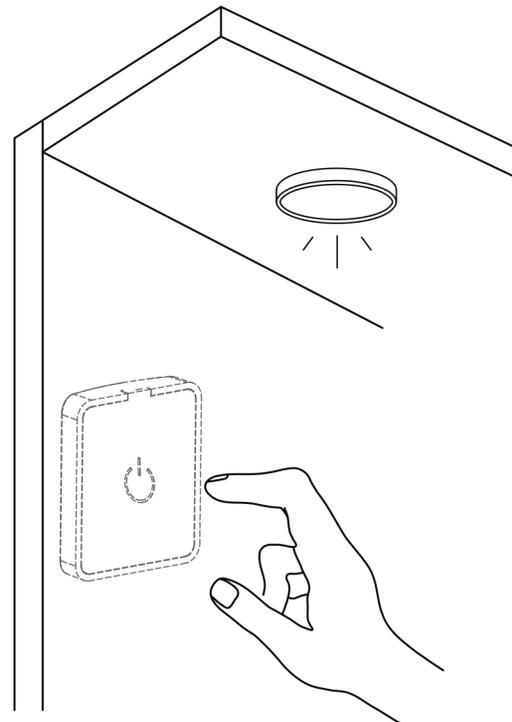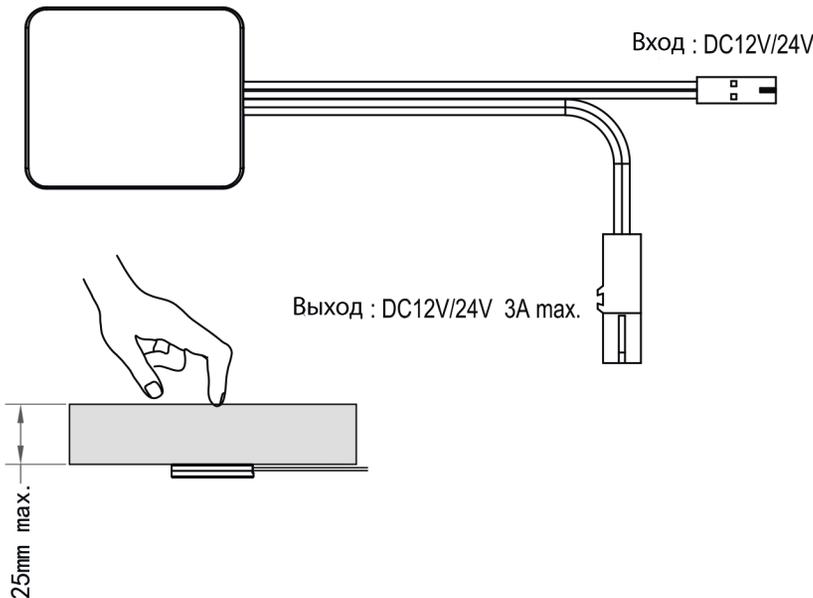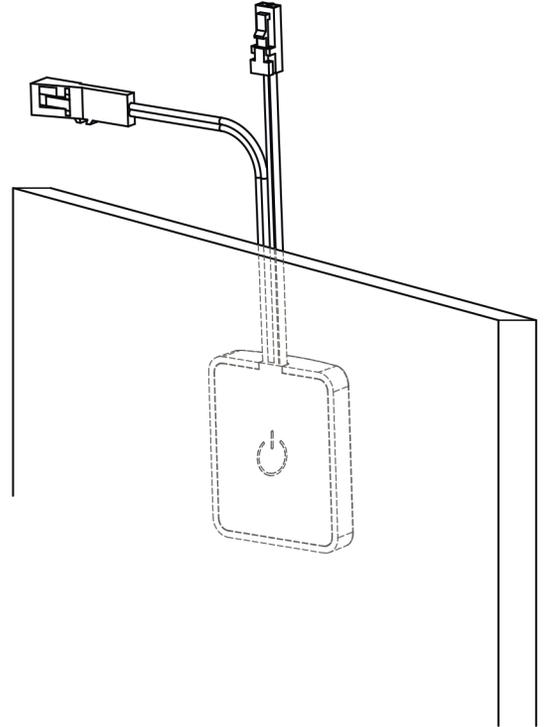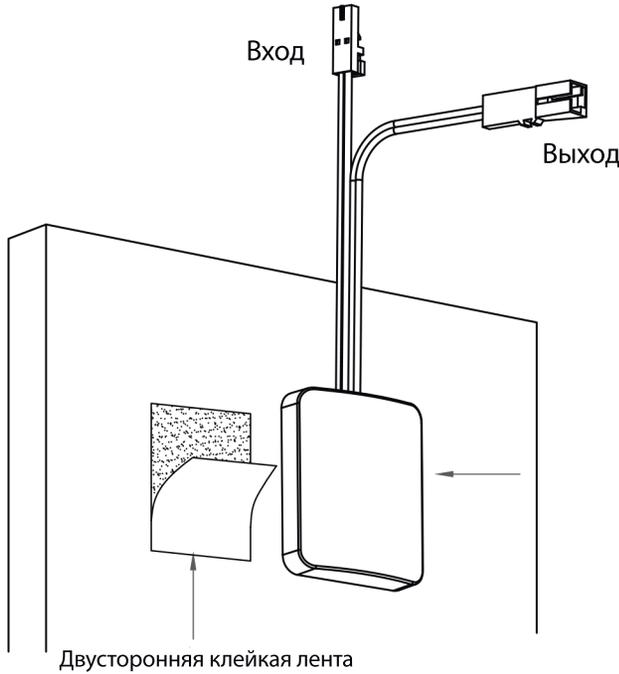

**Установка:**

1. Необходимо подготовить поверхность, она должна быть чистой и сухой. Для удаления грязи, пыли и жира можно использовать спиртовой раствор или мыльную воду. Если поверхность жирная, нужно применить обезжиривающий раствор.
2. Установите сенсорный выключатель на поверхность с помощью двусторонней клейкой ленты. При касании к сенсорному выключателю, диммер переключается в режим регулировки (ВКЛ/ВЫКЛ). При касании к сенсорному выключателю более чем на 0,5 секунд, диммер переключается в режим регулировки яркости (высокий - низкий - высокий).